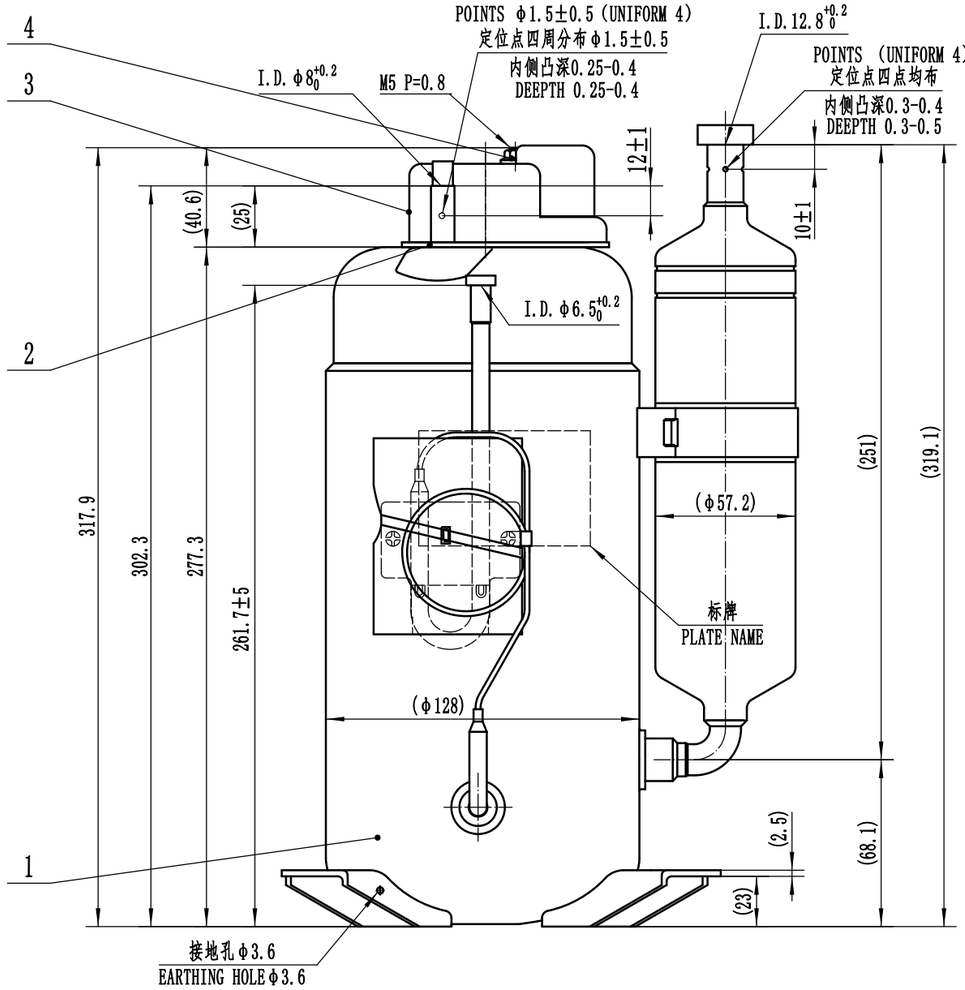


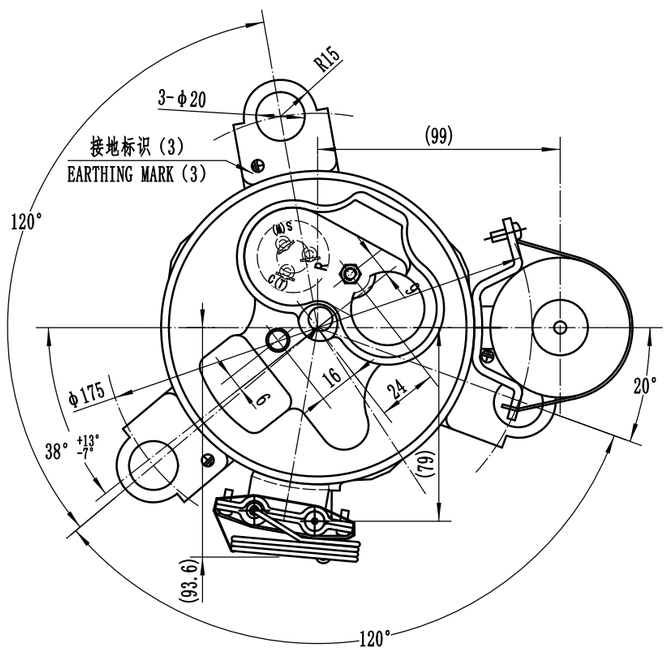


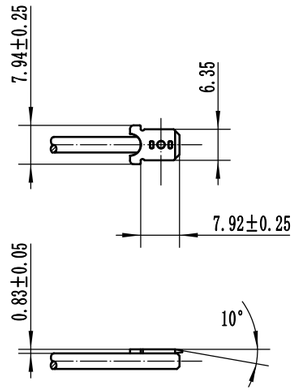


## 技术要求 NOTES

1. M5螺母的紧固力矩为1.47～1.96N·m（15-20kgf.cm）；
   NUT 5 TIGHTENING TORQUE IS 1.47～1.96N·m(15～20kgf·cm)。
2. 未注尺寸公差±2，未注角度公差±2°。
   DIMS TOLERANCE ±2, ANGULAR TOLERANCE ±2°。

| 序号 No | 代号 Code | 名称 Name. | 数量Q'TY | 材料Material | 备注Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 801 2 8305 102 00X | M5螺母 NUT 5 | 1 | | |
| 3 | 201 2 6194 Q62 00X | 接线盒盖 COVER TERMINAL | 1 | | |
| 2 | 201 2 5303 Q5C 00X | 接线盒胶垫 GASKET TERMINAL | 1 | | |
| 1 | 802 NC2 14 | 压缩机 COMPRESSOR | 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 Designed | | 压缩机外形图 COMPRESSOR OUTLINE | 202 0 6913 AM7 00X |
| 审核 Reviewed | | | 重量Weight / 比例 Scale 1:2.5 |
| 标准化 Standardized | | | 沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司 AVIC ELECTROMECHANICAL(SHENYANG)SANYO REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD. |
| 批准 Approved | | | |