性　能　表
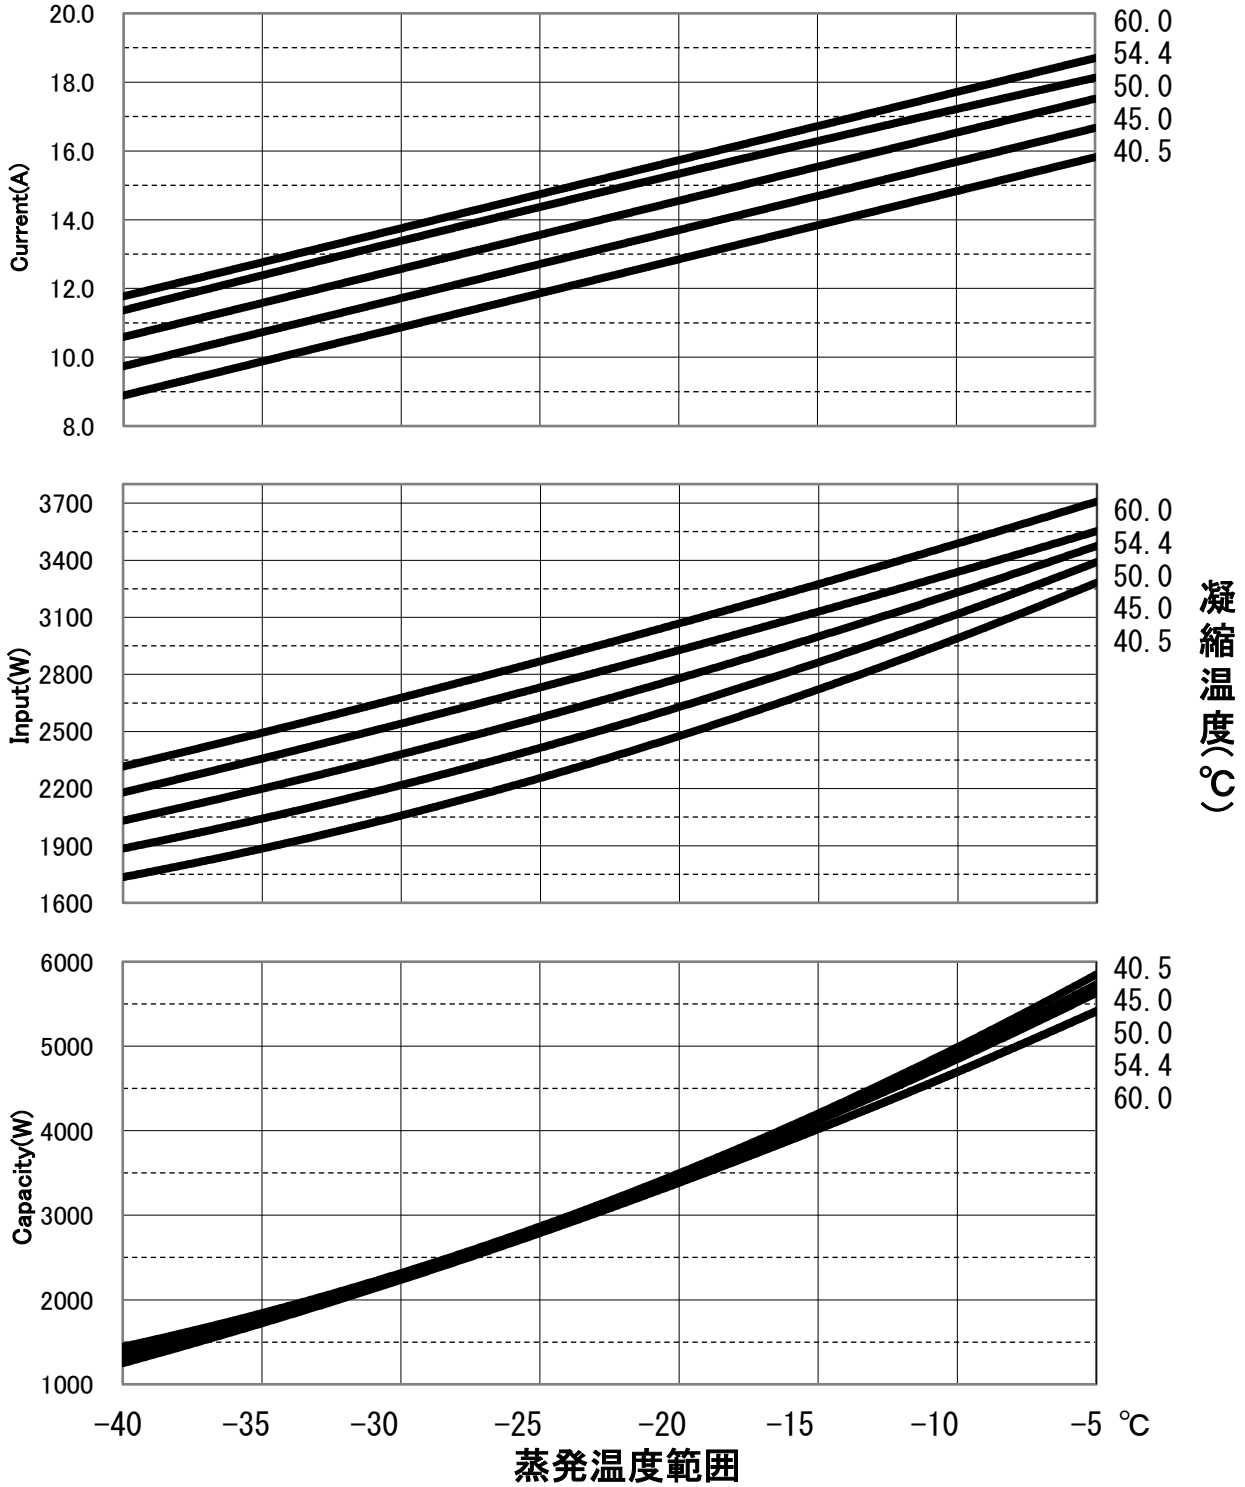
機種コード	802 W81 14
電 源(1次側電源)	1-PH　50Hz　220v
凝 縮 温 度 (℃)	40.5 45.0 50.0 54.4 60.0
吸入ガス温度(℃)	18.3 18.3 18.3 18.3 18.3
液　温　度(℃)	32.2 32.2 32.2 32.2 32.2
コンプレッサ冷却方式	リキッドインジェクション
冷　媒	R404A